MAXOMAXO ADOUCISSEUR D'EAU ÉCO-RESPONSABLE

MAXOMAXO est un adoucisseur d'eau de 11 L de nouvelle génération, équivalent à des adoucisseurs de 15L/18L, qui se place après le compteur d'eau. Ultra-compact, il a été conçu aussi pour être installé dans les espaces restreints, sous un évier ou dans un placard technique. Il assure un débit élevé et une efficacité optimale, grâce à une technologie qui rassemble programmation et fonctionnement de pointe, des micro-résines hautes performances Ultrasoft et une vanne Clack® CE. MAXOMAXO garantit une eau adoucie 24h/24 pour toutes les type d'habitations : appartements, maisons, copropriétés et une gamme pour les immeubles et commerces.

Points clés

- Débit élevé jusqu'à 2,5 m³/h grâce à la micro-résine échangeuse d'ions ECOLITE ULTRASOFT homogène
- Grande capacité de traitement jusqu'à 2,5 m³/h
- L'adoucisseur 11 L le plus compact du marché
- Économise l'eau - nécessite seulement 55 L pour la régénération (tous les 3.000 L)
- Emplacement du trop-plein optimisé pour un gain de place à l'installation

La vanne Clack

Le fonctionnement et la programmation de la vanne de commande Clack® CE multilingue, a été développée sur mesure et spécifiquement pour MAXOMAXO.

Une collaboration entre les ingénieurs de Clack® et d'Ecosoft. La vanne la plus fiable, robuste et facile à entretenir pour apporter une eau adoucie optimale dans le temps.

Accessoires



Adoucisseur

Tuyaux d'évacuation et de trop-plein. Colliers métalliques. Raccord d'évacuation



Adaptateur secteur 12 V Kit de connexion vanne, filetage mâle BSPT 3/4"

Code	Description	Quantité de résine, L	Débit nom./max./m³/h	Dimensions, H × L × P, mm
MAXOPREMIUM-00	MAXOMAXO	11	2,0 / 2,5	523 × 271 × 426

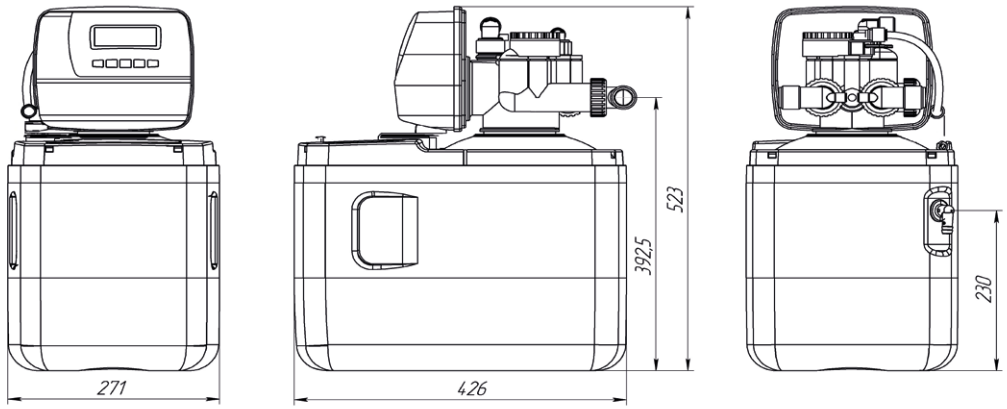

www.maxomaxo.eu

Spécifications techniques

Paramètres	MAXOPREMIUM-00
Débit nominal/maximal, m^3/h	2,0/2,5
Quantité de média (résine), L	11
Capacité volumétrique m^3 250/350/500 ppm dureté du $CaCO_3$ en entrée	2,4/1,7/1,2
Consommation de sel par régénération, kg	1,2
Consommation d'eau par régénération (déversement par régénération), L	55
Taux moyen de mélange de la dureté en entrée, jusqu'à L	300
Durée de régénération, minutes	47
Perte de charge en mode service, bar	0,5
Pression d'entrée, bar	2–6
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz
Consommation électrique	30w/0.03Kw = ± 9€ (an)
Raccordements entrée/sortie	3/4"
Capacité de stockage de sel, kg	15
Poids brut/net, kg (± 1 kg)	16/15
Dimensions totales (Hauteur × largeur × profondeur), mm	523 × 271 × 426

Caractéristiques de la qualité de l'eau

Paramètres	MAXOPREMIUM-00
Dureté	500 mg/L $CaCO_3$
Fer	0,2 mg/L
Manganèse	0,05 mg/L

Consommable - entretien

Paramètre	MAXOPREMIUM-00
Sel compatible	Cristaux de sel de mer Bio (labellisé « Biocide ») - Pastilles de sel - Blocs de sel
Entretien	Tous les 2 ans

maxo® The water treatment maxo