# MAXOMAXO – MILIEUVRIENDELIJKE WATERVERZACHTER

**MAXOMAXO is een waterverzachter van 11 liter van de nieuwe generatie, vergelijkbaar met ontharders van 15/18 liter, die na de watermeter wordt geplaatst. Het ultracompacte toestel is speciaal ontworpen voor kleine ruimtes, zoals onder een gootsteen of in een technische kast. Het levert een hoog debiet en optimale efficiëntie dankzij een technologie die geavanceerde programmering en techniek combineert met krachtige Ultrasoft-microharsen en een Clack® CE-klep. MAXOMAXO garandeert de klok rond onthard water voor alle soorten woningen, van appartementen tot huizen, en heeft ook een assortiment voor handelspanden en appartements- en kantoorgebouwen.**

## Accessoires



Waterontharder

Afvoerbuizen
en overloopleidingen.
Metalen kettingen.
Afvoeraansluiting



12 V-netadapter
Aansluitset voor de klep,
3/4" BSPT-buitendraad

## Belangrijkste punten

- Hoog debiet tot 2,5 m³/u dankzij de uniforme, fijne ECOLITE ULTRASOFT-ionenwisselaarshars
- Grote verwerkingscapaciteit tot 2,5 m³/u
- De meest compacte waterverzachter van 11 liter op de markt
- Waterbesparend: verbruikt slechts 55 liter voor regeneratie (om de 3000 liter)
- Geoptimaliseerde plaatsing van de overloop voor ruimtebesparing bij de installatie

## De Clack-klep

De werking en programmering van de meertalige Clack® CE-regelklep is op maat en speciaal voor MAXOMAXO ontwikkeld.

Een samenwerking tussen de ingenieurs van Clack® en Ecosoft.
De meest betrouwbare, stevige en onderhoudsvriendelijke klep voor een langdurige, optimale waterontharding.

| Code | Beschrijving | Hoeveelheid hars, L | Nom./max. debiet, m³/u | Afmetingen, H × B × D, mm |
|---|---|---|---|---|
| **MAXOPREMIUM-00** | MAXOMAXO | 11 | 2,0 / 2,5 | 523 × 271 × 426 |

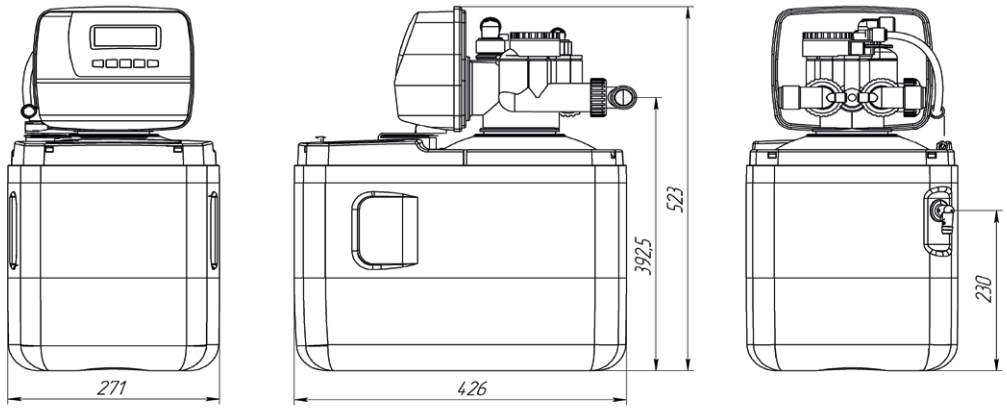


www.maxomaxo.eu

## Technische specificaties

| Instellingen | MAXOPREMIUM-00 |
|---|---|
| Nominaal/maximaal debiet, $m^3$/u | 2,0/2,5 |
| Hoeveelheid medium (hars), L | 11 |
| Volumecapaciteit $m^3$ 250/350/500 ppm $CaCO_3$-hardheid bij toevoer | 2,4/1,7/1,2 |
| Zoutverbruik per regeneratie, kg | 1,2 |
| Waterverbruik per regeneratie (afvoer per regeneratie), L | 55 |
| Gemiddelde mengverhouding van de hardheid bij toevoer, tot L | 300 |
| Regeneratietijd, minuten | 47 |
| Drukverlies in bedrijfsmodus, bar | 0,5 |
| Inlaatdruk, bar | 2–6 |
| Stroomvoorziening | 230 V, 50 Hz |
| Stroomverbruik | 30 W/0,03 kW = ± € 9/jaar |
| Aansluitingen in- en uitgangen | 3/4" |
| Opslagcapaciteit voor zout, kg | 15 |
| Bruto/nettogewicht, kg (± 1 kg) | 16/15 |
| Totale afmetingen (hoogte × breedte × diepte), mm | 523 × 271 × 426 |

## Kenmerken van de waterkwaliteit

| Instellingen | MAXOPREMIUM-00 |
|---|---|
| Hardheid | 500 mg/L $CaCO_3$ |
| IJzer | 0,2 mg/L |
| Mangaan | 0,05 mg/L |

## Verbruiksartikelen - onderhoud

| Instelling | MAXOPREMIUM-00 |
|---|---|
| Compatibel zout | Biologische zeezoutkristallen (met het keurmerk «Biocide») - Zouttabletten - Zoutblokken |
| Onderhoud | Om de 2 jaar |

maxo® The water treatment maxo